




NOISE REDUCER SA-45 | Acoustic Panel

De stille kracht in elk oppervlak

RUST DOOR SLIMME GELUIDSREDUCTIE

PREFAB SYSTEEM, SNEL RESULTAAT

DUURZAAM ÉN ESTHETISCH

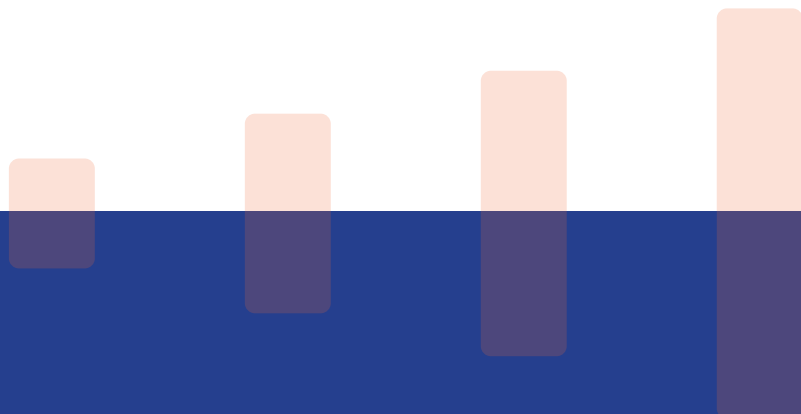

**NOISE
SOLUTIONS**

NOISE SOLUTIONS BIEDT INNOVATIEVE
GELUIDSBEHEERSINGSOPLOSSINGEN OP MAAT
WWW.NOISESOLUTIONS.BE

• NOISE REDUCER SA-45 | Acoustic Panel

SPECIFICATIES

Dikte paneel

5 cm

Samenstelling scherm

Geluidsbronzijde: een laag minerale wol (4 cm), achter een winddoek en geperforeerd PE-net en bouwstaalmat
Andere zijde: plaatstaal en bouwstaalmat

Geluidsisolatie Rw

30 dB

Geluidsabsorptie α_{wa}

11 dB (aan de minerale wol zijde)

Toepassingsgebieden

Kleinschalige projecten (carwashes, parkeerterreinen, busstelpaatsen, overheidsprojecten, warmtepompen, koelgroepen, ventilatoren) en privétuinen.

Begroeiing


Begroeiing is mogelijk aan beide zijden en is optioneel.

Hoogtes

Mogelijk tot 4 m.



GELUIDSBRONZIJDDE

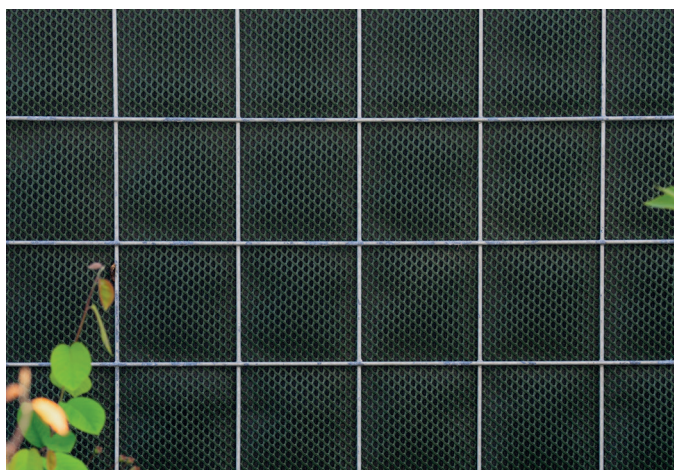

ANDERE ZIJDE

