


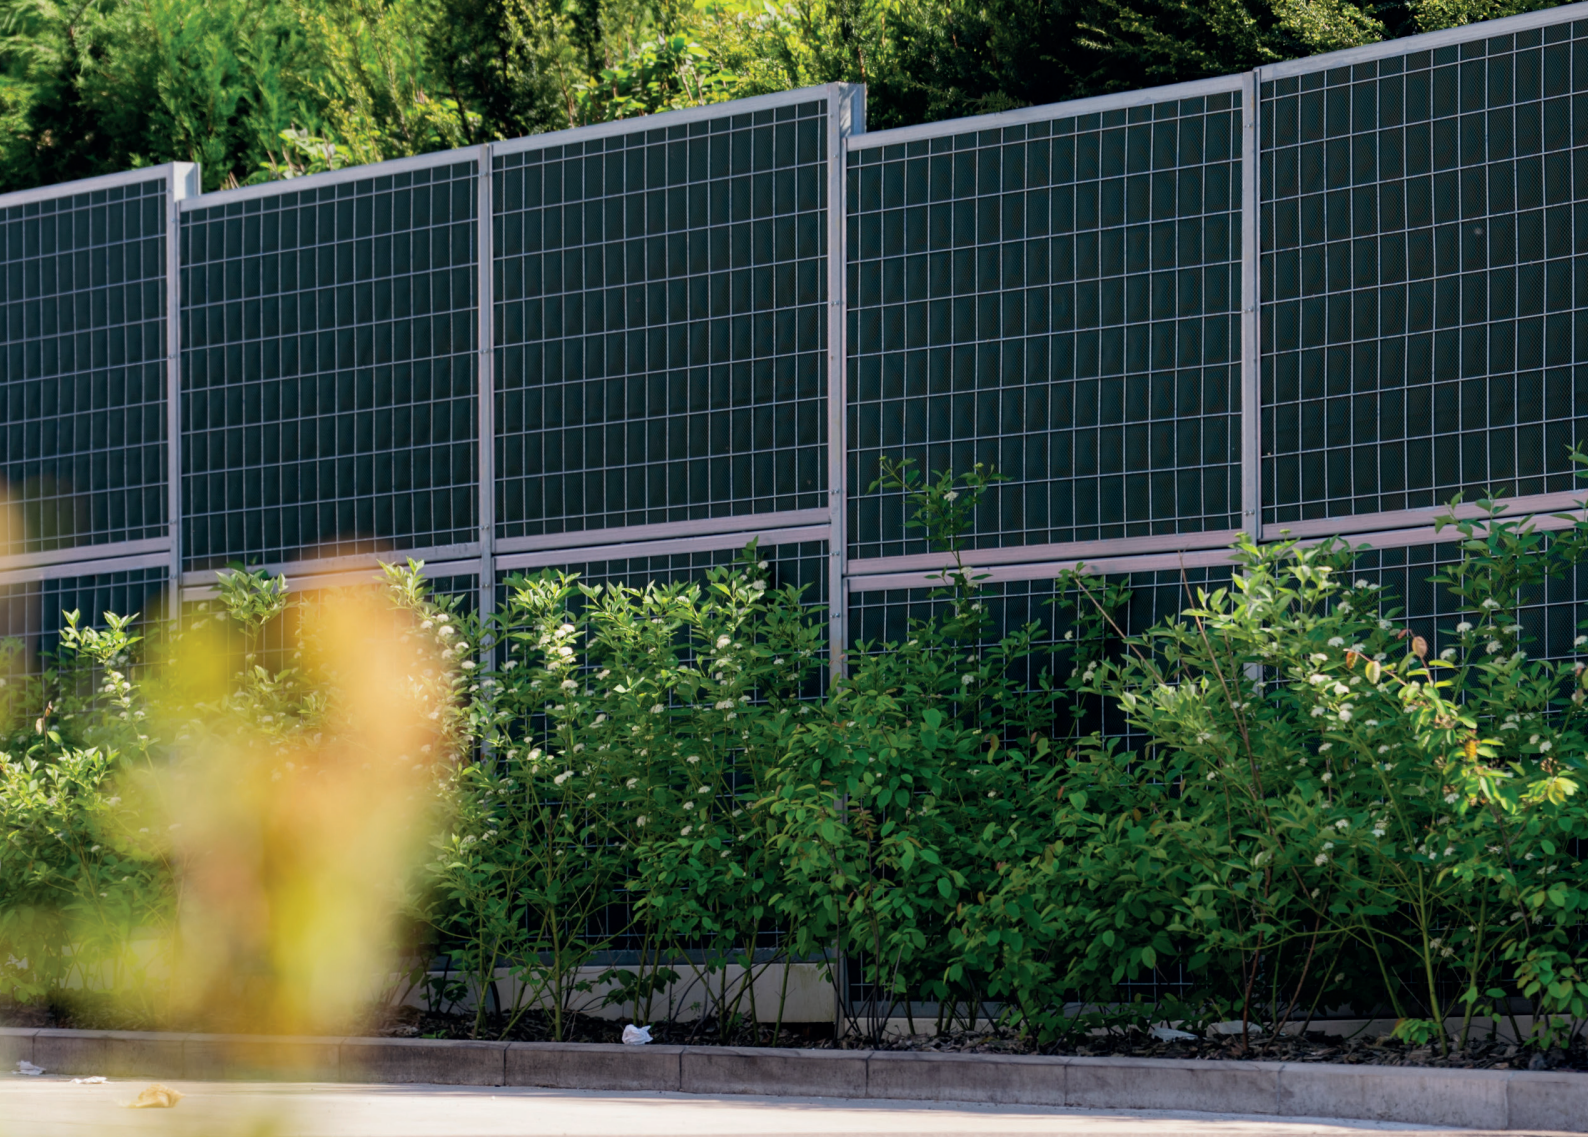


NOISE REDUCER SA-80 | Acoustic Panel

De stille kracht in elk oppervlak

EXTRA HOGE GELUIDSABSORPTIE

PREFAB SYSTEEM, SNEL RESULTAAT

DUURZAAM DESIGN MET KLEUR- EN BEGROEINGSOPTIES

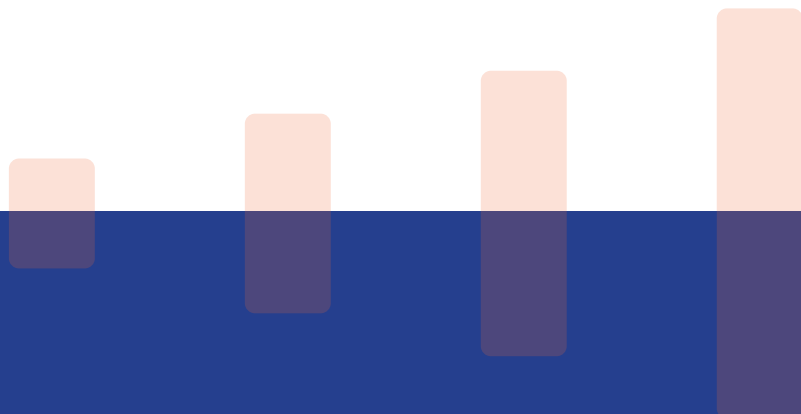

**NOISE
SOLUTIONS**

NOISE SOLUTIONS BIEDT INNOVATIEVE
GELUIDSBEHEERSINGSOPLOSSINGEN OP MAAT
WWW.NOISESOLUTIONS.BE

NOISE REDUCER SA-80

Acoustic Panel

SPECIFICATIES

Dikte paneel

9 cm

Samenstelling scherm

Geluidsbronzijde: een dikke laag minerale wol (7 cm), achter een winddoek en geperforeerd PE-net en bouwstaalmaat
Andere zijde: plaatstaal met bouwstaalmaat

Geluidsisolatie Rw

30 dB

Geluidsabsorptie $\alpha_{0.1}$

17 dB (aan de minerale wol zijde)

Toepassingsgebieden

Middelgrote tot grote projecten (carwashes, industrieterreinen, overheidsprojecten, busstelpaatsen, koelgroepen, etc), overal waar de allerhoogste geluidsisolatie- en absorptienormen worden gevraagd.

Begroeiing


Begroeiing is mogelijk aan beide zijden en is optioneel.

Hoogtes

Mogelijk tot 8 m.



GELUIDSBRONZIJDDE

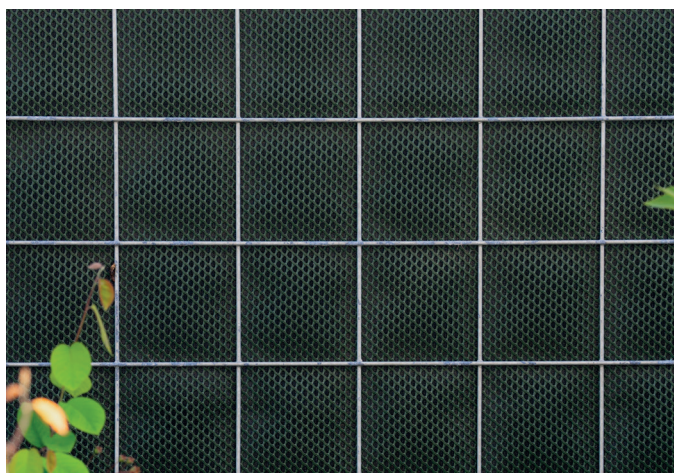

ANDERE ZIJDE

