

BAMBOO WALL DR-45

Dikte paneel: 5 cm

Samenstelling paneel:

- Voorkant: bamboestokken, verticaal gemonteerd in een stalen U-frame
- Midden: geluidsisolerende, stalen plaat
- Achterkant: idem als voorkant

Geluidsisolatie R_w = 25 dB

Geluidsabsorptie D_{α} = geen absorptie

Toepassingsgebieden: Kleinschalige projecten (horeca, overheidsprojecten, immobiliën, etc) en privétuinen. Plaatsen waar een moderne, natuurlijke uitstraling gewenst is.

Hoogtes: mogelijk tot 3 m.

Sfeerbeeld



Voorkant en achterkant scherm



Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België
Tel. +32(0)3/303.42.44
www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be
BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52

LE BAMBOU WALL DR-45

Epaisseur panneau: 5 cm

Composition du panneau:

Côté avant: cannes de bambou, verticalement fixées dans un cadre U métallique galvanisé

Centre: tôle d'acier

Côté arrière: même finition comme le côté avant

Isolation du bruit R_w = 25 dB

Absorption du bruit D_{la} = pas d'absorption


D'application pour: Projets à petite échelle (horeca, projets gouvernementaux...) et des jardins privés. Des endroits où une ambiance moderne et naturelle est souhaitable.

Hauteur: jusqu' à 3 m

Photo d'ambiance



Côté avant et arrière

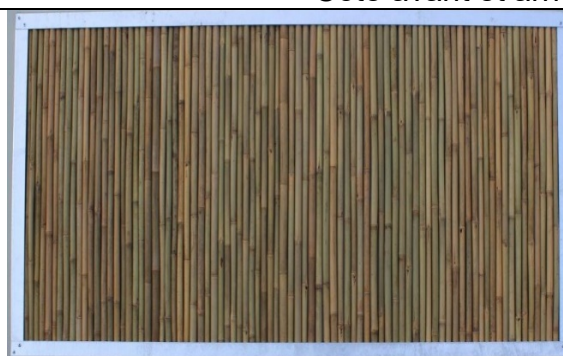

Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België

Tel. +32(0)3/303.42.44

www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be

BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52