

NOISE REDUCER DA-50

Dikte paneel: 5 cm

Samenstelling scherm:

Voorkant: een laag minerale wol (2 cm), achter een winddoek en geperforeerd PE-net en bouwstaalmaat

Midden: een geluidsisolerende staalplaat

Achterkant: idem als voorkant

Geluidsisolatie R_w = 30 dB

Geluidsabsorptie D_{α} = 6 dB (aan beide zijden)

Toepassingsgebieden: Kleinschalige projecten (carwashes, parkeerterreinen, busstelaatsen, overheidsprojecten, warmtepompen, koelgroepen, ventilatoren) en privétuinen. Ook plaatsen (bijv. tussen 2 luidruchtige burenkoppels) waar dubbelzijdige absorptie opportuun is.


Begroeiing: is mogelijk aan beide zijden. Begroeiing is optioneel.

Hoogtes: mogelijk tot 4 m.

Sfeerbeeld



Voorkant en achterkant scherm

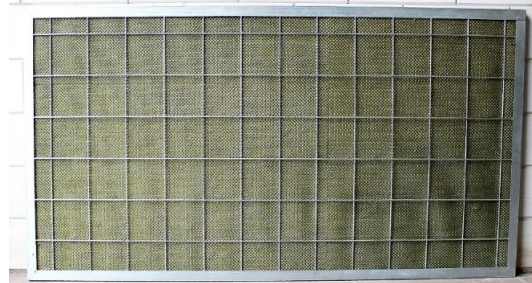

Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België
Tel. +32(0)3/303.42.44
www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be
BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52

LE NOISE REDUCER DA-50

Épaisseur panneau: 5 cm

Composition panneau:

- A l'avant: une couche de laine minérale (2 cm), derrière un tissu protecteur, un filet en PE perforé, et un treillis métallique
- Milieu: une tôle en acier
- A l'arrière: même composition que le côté avant

Isolation du bruit $R_w = 30$ dB

Absorption du bruit $D_{1a} = 6$ dB (à 2 côtés)

D'application pour: des projets à petite échelle et projets moyens (stations de lavage, parkings, industrie, ventilateurs et pompes à chaleur) et des jardins privés. Solution adéquate entre p.e. 2 jardins de voisins bruyants où une absorption à 2 côtés est utile.


Végétation: végétalisable à 2 côtes. Végétation est optionnelle.

Hauteurs: jusqu'à 4 m.

Photo d'ambiance



Côté avant et arrière

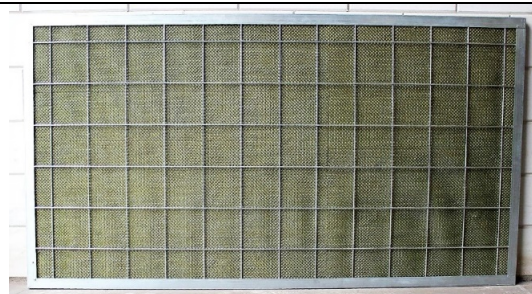

Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België
Tel. +32(0)3/303.42.44
www.noisesolutions.be • info@noisesolutions.be
BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52